

**Согласовано:**

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений МКД №72 по ул.60лет ВЛКСМ (протокол от « 01 » 09 2018 г.)

*Иван Бабушкин Н.В.*  
« 01 » сентября 2018 г.  
по доверенности ФГУП «ГХК» № 8226 от 20.08.2018

**Утверждаю:**

Глава ЗАТО г.Железногорск

\_\_\_\_\_ И.Г.Куксин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**Дизайн проект  
«Благоустройство дворовой территории  
МКД по ул.60лет ВЛКСМ,72»**

**Состав проекта:**

Часть 1: Схема, согласованная с ресурсноснабжающими организациями

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда МКД по ул.60лет ВЛКСМ,72



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»  
(ООО «ПРЭХ ГХК»)**

662971, Россия, Красноярский край,  
г. Железнодорожск, ул. Ленина, 4А.  
8 (3919) 75-18-92  
Факс: 8 (3919) 75-34-83  
e-mail: info@prehghk.ru  
ОКПО 21930826 ОГРН 1132452003034  
ИНН/КПП 2452040122/245201001

В Администрацию ЗАТО Железнодорожск  
662971, г. Железнодорожск, ул. XXII  
Партсъезда, 21

№ \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка к заявке на участие многоквартирного дома в благоустройстве  
дворовой территории в рамках приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»**

**Сведения о дворовой территории.**

В многоквартирном доме по адресу Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 72 (далее МКД) 251 квартира.

Асфальтобетонное покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ. В конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины, ямы, наблюдаются просадки конструкции, в результате чего нарушен водоотвод с придомовой территории.

Для исправления данной ситуации, в рамках минимального перечня, необходимо разобрать существующее асфальтобетонное покрытие дворового проезда на площади 313,2 м<sup>2</sup>, с вывозом строительного мусора в объеме 17,1 тонн. Выполнить работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона в объеме 3132,9 тонн, для заделки трещин, выбоин и восстановления водоотвода. Площадь асфальтобетонного покрытия придомового проезда, требующая проведения ремонта, составляет 3132,9 м<sup>2</sup>.


Объем работ указан в локально – сметном расчете №724. Благоустройство дворовой территории по минимальному перечню работ отражено на схеме благоустройства, согласованной с ресурсоснабжающими организациями.

**Сведения о представителе уполномоченном на представление предложений.**

Собственниками МКД принято решение на общем собрании, которое отражено в протоколе №1 от 01.09.2018 определить лицом, уполномоченным на подачу предложений и представляющим интересы собственников при подаче предложений по включению дворовой территории жилого дома в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы": управляющую компанию ООО «ПРЭХ ГХК». Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ПРЭХ ГХК» является директор Бунчук Игорь Николаевич.

**Сведения о представителе  
уполномоченном на участие в контроле за выполнением работ.**

Собственниками МКД принято решение на общем собрании наделить ФГУП «ГХК» полномочиями от имени всех собственников помещений участвовать в обследовании

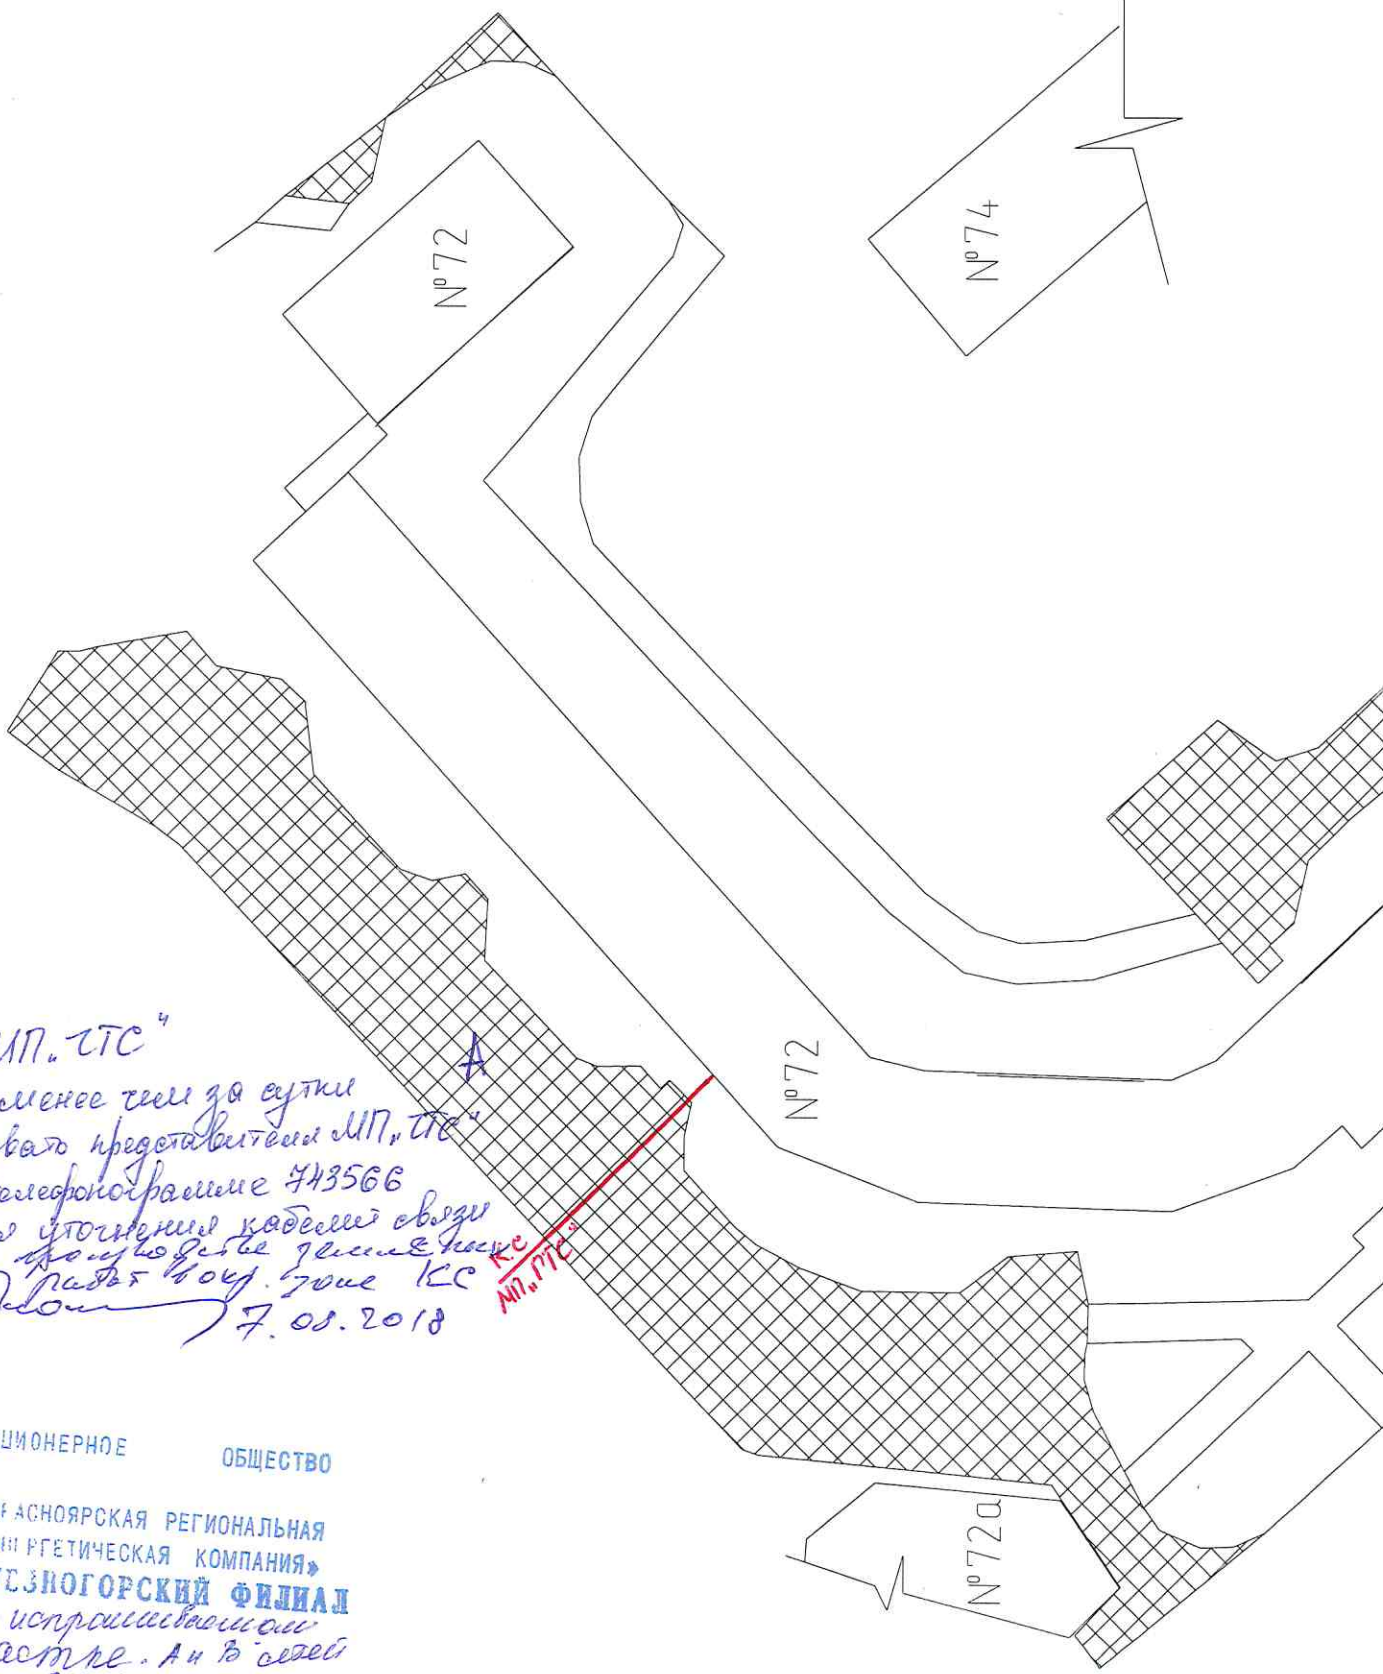


МП, ПТС  
 Не менее чем за сутки  
 вызвать представителя МП, ПТС  
 по телефону 43566  
 для уточнения кабелей связи  
 при проведении земляных  
 работ в оу. зоне КС  
 Д. С. 7.08.2018

Кв. №72  
 МП, ПТС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  
**ЖЕЛЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ**  
 На исправлении  
 участка. А и Б сетей  
 «Красноярск»  
 (без вскрытия поверхности  
 при проведении работ)  
 от 08.17 2018 г. / Степанова С.С.

УТВЕРЖДАЮ

  
" 06 " 06 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №275-1 / 18**

На устройство покрытия из асфальтобетона по старому покрытию  
Здание: Жилой дом №72 по ул.60 лет ВЛКСМ  
Основание: распоряжение №0781р от 17.07.2018г.

№ п/п	Наименование работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выборочная срезка покрытия основания из асфальтобетона методом холодного фрезерования, толщ. до 40мм		м2 / м3	1247 / 49,8	10% от общей площади
2	Проливка основания дорожной битумной эмульсией под асфальтобетон	Дорожная битумная эмульсия	м2 / т	1247 / 0,99	Расход бит.эмульсии- 0,8кг /м2
3	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона без применения укладчиков асфальтобетона толщ. до 50мм		м2 / м3	623,5 / 31,1	50% от общего объема
4	Проливка основания дорожной битумной эмульсией под асфальтобетон	Дорожная битумная эмульсия	м2 / т	3132,9 / 2,5	Расход бит.эмульсии- 0,8кг /м2
6	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона (плотностью 2370кг/м3), Н=50мм асфальтоукладчиком	Асфальтобетонная мелкозернистая смесь (марка 2, тип Б)	м2	3132,9	
7	Поднятие горловин колодцев при помощи бетонной смеси В15 F100 на Н= 100мм (без опалубки)	Бетон В15 F100	шт. / м3	3 / 2,1	
8	Демонтаж, монтаж крышек чугунных колец		шт. / т	3 / 0,09	масса люка - 30кг ГОСТ 3634-89
9	Погрузка и вывоз строительного мусора (асфальтобетона) на расстояние 3км автосамосвалами		т	54,7	

Составил:

Проверил:

Согласовано:

