

Согласовано:

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений

МКД № 13 по ул. Андреева

(протокол от «01» 11 2018г)

Стремоусова Н.Л. 

«01» ноября 2018 года

Утверждаю:

Глава ЗАТО г.Железногорск

_____ И.Г. Кукенин

«___» _____ 2018 г

Дизайн проект

Благоустройство дворовой территории

МКД по ул. Андреева,13

Состав проекта:

Часть 1: Схема согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка 2-х скамеек, 2-х урн МКД по ул. Андреева,13

Пояснительная записка

к заявке на ремонт дворового проезда многоквартирного дома № 13 по ул. Андреева

«01» ноября 2018 г.

1. Дата ввода МКД в эксплуатацию: **1955г**
2. Количество квартир : **24**
3. Площадь придомовой территории: **1363м2**
4. Состав элементов благоустройства: деревья, кустарник, вазоны.
5. Описание текущего состояния придомовой территории:
 - асфальтобетонное покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ. Бордюрный камень частично разрушен.
 - в конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины, наблюдаются просадки конструкции, в результате чего нарушен водоотвод с придомовой территории.
 - отсутствует освещение дворовой территории
 - отсутствуют малые архитектурные формы, урны.
6. Планируемые работы по благоустройству дворовой территории:
 - обеспечение освещения дворовой территории с применением энергосберегающих технологий
 - установка новых МАФ (скамья со спинкой-**2шт.**), установка урн (**2шт.**)
 - необходимо снятие существующего асфальтобетонного покрытия около 1-го и 2-го подъездов на площади **56 м2**, демонтаж дорожного бортового камня с вывозом строительного мусора **20,62 тонн**.
 - требуется выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона в объеме **27 тонн**, для заделки трещин, выбоин и восстановления водоотвода.
 - требуется монтаж дорожного бортового камня - *53 м.п.*
 - требуется наращивание горловин колодцев-**3 шт.**
 - площадь асфальтобетонного покрытия придомового проезда требующая проведения ремонта составляет **426 м2**.
7. Информация об общественной деятельности собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории за последние пять лет:
 - собственники дома принимают участие в оформлении вазонов.
8. Проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома , наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций)в период благоустройства дворовой территории в период с 01.05 2019 года по 30.09.2019 года **не запланировано**
9. Споры по границам земельного участка **отсутствуют.**
10. Фамилия имя отчество представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением работ , в том числе промежуточном и их приёмке. **Стремоусова Нина Леопидовна, т.8-913-834-80-55**
11. Кадастровый номер земельного участка **24:58:0303010:0023**

подписали:


Инженер строитель ЖЭК -2
техник ЖЭК-2
мастер по домохозяйству ЖЭК - 2



Скрипкин О.Л.
Афапасьева С.А.
Миханюшина С.В.

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА МКД № 13 ПО УЛ. АНДРЕЕВА

Площадь земельного участка ж/дома Андреева, 13 - 1945 кв.м.

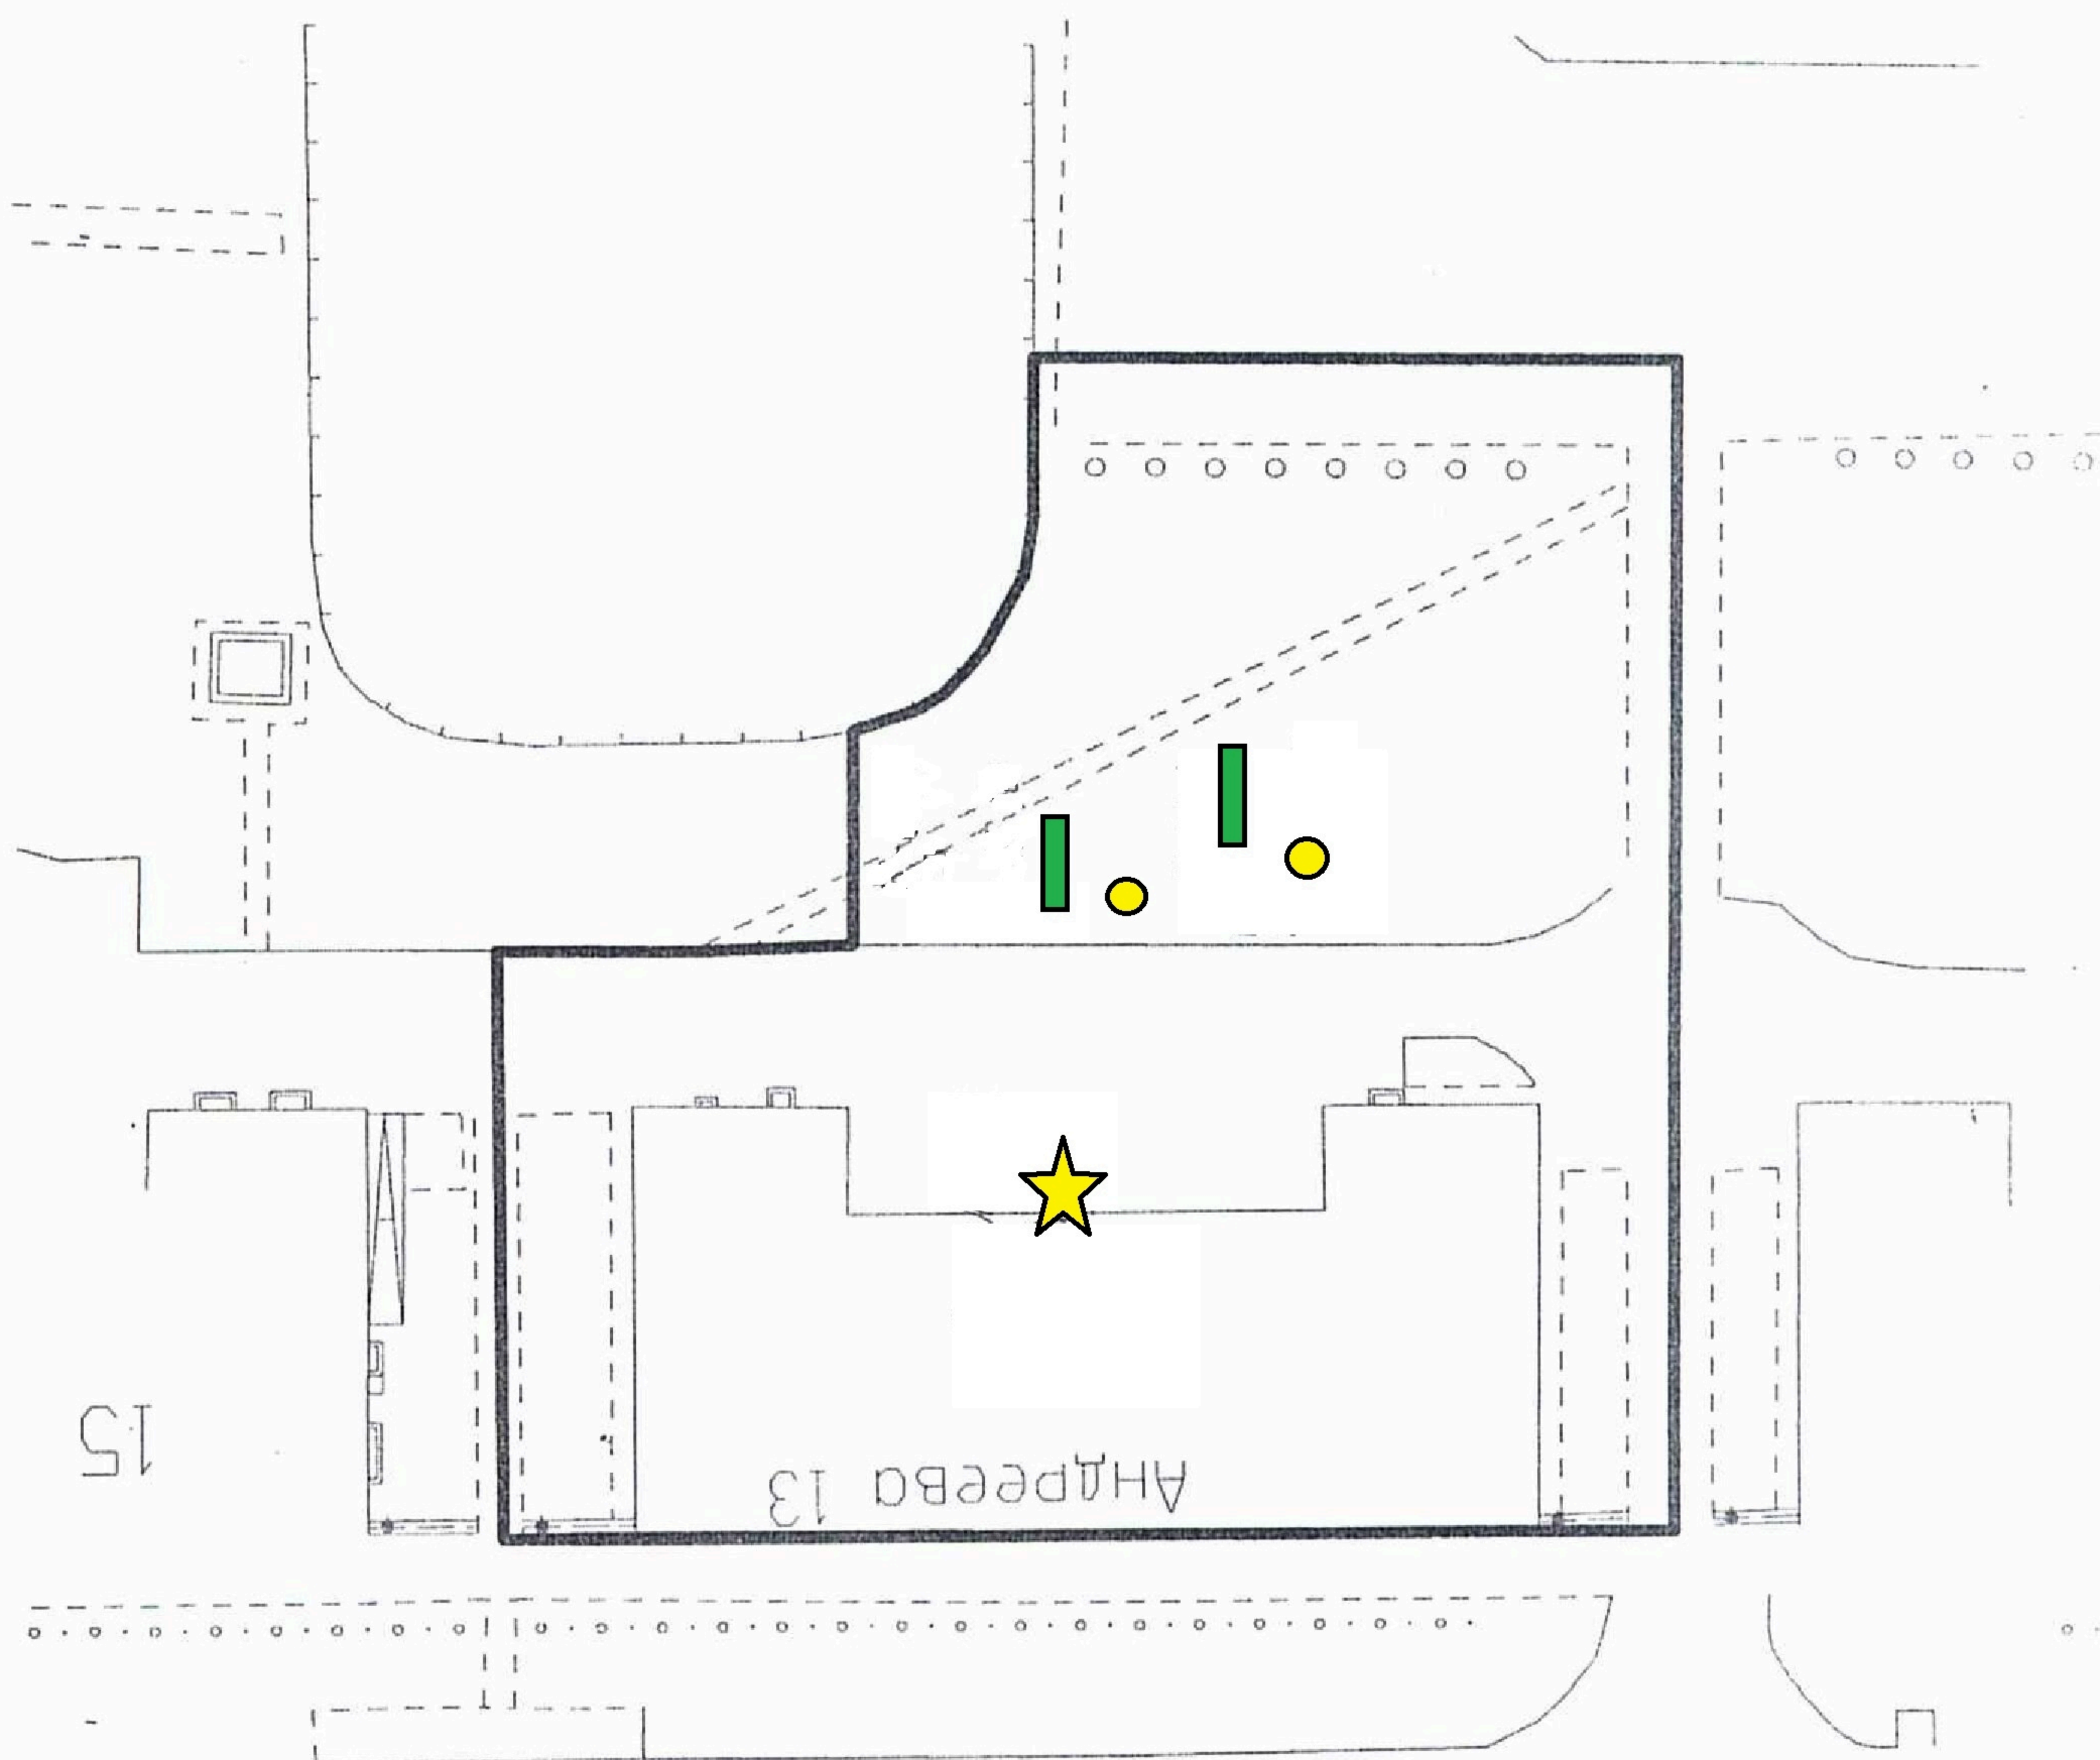

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий



Установка скамеек



Установка урн

Утверждаю:
Начальник ЖЭК-2
Горожанина О.Е.

“27” сентября 2018г.

Ведомость объёмов работ

По ремонту асфальтобетонного покрытия придомового проезда МКД
ул. Андреева 13

№ п/п	Наименование работ	Един. измер.	Количество	Примечания
1	2	3		5
1	Нарращивание горловин колодцев (весь набор работ)	шт	3	
2	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05м)	м.кв.	426	
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона 50% в т.ч. вдоль б/ камня	т	27	
4	Розлив битума с учетом выравнивающего слоя и отсыпки	т	0,48	
5	Демонтаж асфальтобетонного покрытия на придомовой территории (1 и 2 подъездов)	м.кв.	56	
6	Демонтаж дорожного бортового камня	п. м	53	
7	Вывоз строительного мусора (б/ камни и асфальт)	куб.м	8,94	
		т	20,62	
8	Устройство основания из ПГС под б/камни	куб.м	5,8	
9	Монтаж дорожного бортового камня	п. м	53	
10	Завоз чернозема	куб.м	26,5	
		т	31,8	
11	Планировка газонов вручную	м.кв.	53	
12	Стоимость дорожного бортового камня	куб.м	2,3	

Составил

Миханошина С.В.

Проверил

Зуйкова Н.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭК-2
Горожанина О.Е.

« 27 » сентября 2018 г

Ведомость объемов работ
(дефектная ведомость)
по монтажу светодиодного светильника уличного светильника GALAD Победа
на ж/доме ул. Андреева 13

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Электромонтажные работы				
1	Монтаж кронштейна для светильника РКУ на фасад	шт	1	
2	Монтаж светодиодного светильника GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50	шт	1	от 6 825 руб
3	Монтаж Металорукова в ПВХ оплетке D-20	м	50	
4	Затягивание кабеля ВВГ _{нг} 3x2,5 в проложенные трубы и металлические рукава по фасаду	м	50	
5	Монтаж стальной (водогазопроводной) трубы D 32 мм	м	6	
6	Пробивка отверстия в бетонной стене глубиной 640 мм D 32 мм	шт.	1	
7	Заделка отверстий в стенах	шт	1	
8	Работы производятся с применением автоподъемника на высоте 9 м			

Составил:



Мастер эл.участка Клундук И.А.



Б-01
Стол с лавками (взрослый)
H=800, L=1500, B=1530




Б-01.6
Стол детский
H=580, L=1000, B=1000

Б-01.1
Стол с лавками (детский)
H=560, L=1500, B=1400



Б-01.7
Стол детский
H=320, L=300, B=300

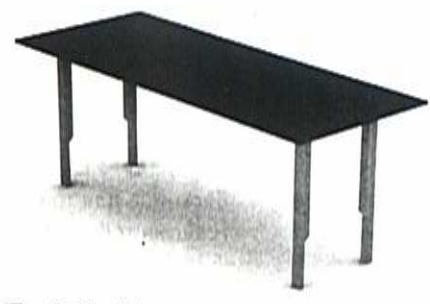


Б-01.8
Стол (взрослый)
H=800, L=1500, B=600



Б-04
Скамья
H=830, L=1470, B=500




Б-04.1
Скамья
H=830, L=1970, B=530

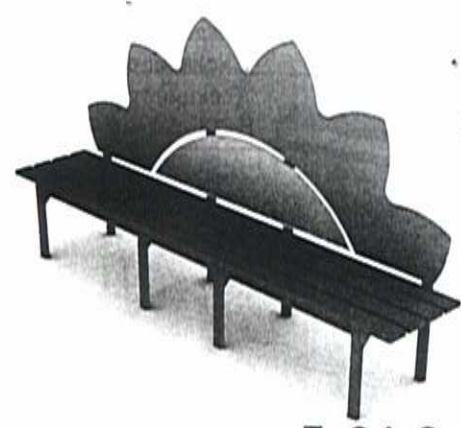

Б-04.2
Скамья
H=1370, L=2750, B=520



Б-04.3
Диван
H=900, L=1470, B=520

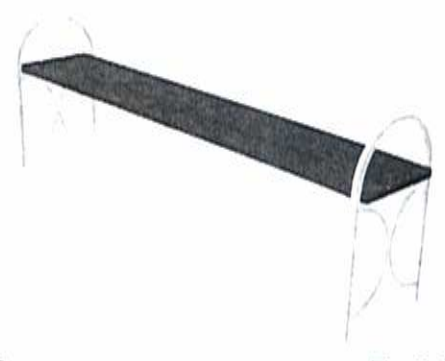

Б-06
Скамья
H=640, L=1760, B=380





Б-15

Урна

H=640, L=250, B=380



Б-15.2

Урна

H=500, L=350, B=350



Б-15.3

Урна

H=800, L=515, B=480



Б-15.3.1

Урна

H=600, L=380, B=300



Б-15.4

Урна

H=700, L=415, B=365



Б-15.5

Урна

H=975, L=460, B=460



Б-15.8

Урна

H=800, L=340, B=380



Б-15.10

Урна

H=640, L=300, B=380



Б-15.11

Урна

H=740, L=380, B=380



Б-15.12

Урна с пепельницей

H=815,

L=380, B=360



Б-15.13

Урна с пепельницей

H=800,

L=385, B=305



Б-32


Колеса
для контейнера
комплект 4 шт.



Б-31

Крышка

для контейнера
H=52, L=730, B=690



Б-13

Контейнер для мусора

H=1000, L=750, B=750