

Согласовано:

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений

МКД № 107 по пр. Ленинградский

(протокол от «2» *ноября* 2018г)

С.В. Евдокименко

« *02* » *ноября* 2018 года

Утверждаю:

Глава ЗАТО г.Железногорск

_____ И.Г. Кукин

« _____ » _____ 2018 г

Дизайн проект

Благоустройство дворовой территории


МКД № 107 по пр. Ленинградский

Состав проекта:

Часть 1: Схема согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда МКД № 107 по пр.Ленинградский

Утверждаю:
Начальник ЖЭК-1

Миханюшин И.Ю.

« 25 » октября 2018 г.

Пояснительная записка

к заявке на ремонт дворового проезда многоквартирного дома по пр. Ленинградский-107

« 25 » октября 2018 г.

1. Дата ввода МКД в эксплуатацию: 1992
2. Количество квартир : 72
3. Площадь придомовой территории: 3490,7 м2
4. Состав элементов благоустройства:
 - МАФ: скамья-5 шт.; урны-2 шт; песочница-3 шт.; горка металлическая-2 шт.; турник- 1 шт.; диван-качеля- 1 шт.
 - Зелёные насаждения: сирень - 3 шт.; сосна- 58 шт.; береза- 8 шт.
5. Описание текущего состояния асфальтобетонного покрытия придомовой территории:
Асфальтобетонное покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ. В конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины.
6. Планируемые работы по благоустройству дворовой территории:
 - Требуется выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона в объеме 52,0 т для заделки трещин, выбоин;
 - устройство асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1334 м2 с разливом битума — 1,4 т ,
 - монтаж тротуарного бортового камня — 100 м пог.
 - монтаж дорожного бортового камня — 45 м пог.
7. Информация об общественной деятельности собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории за последние пять лет:
 - проведение субботников;
 - разбивка клумб с посадкой цветов.
8. Проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворовой территории с 01.05 2019 года по 30.09.2019г. не запланировано.
9. Споры по границам земельного участка отсутствуют.
10. Фамилия имя отчество представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением работ , в том числе промежуточном и их приёмке: Евдокименко Юлия Вадимовна, кв.№ 41.
11. Кадастровый номер земельного участка 24:58:0312002:2854

подписали:

Инженер строитель ЖЭК - 1  Биченко Е.А.

техник ЖЭК- 1  Шкрабаченко О.В.

мастер по домохозяйству ЖЭК - 1  Бородина Л.В.


МП «Гортеплоэнерго». ВиК.

Производство земляных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях согласовано при выполнении условий:


1. До начала работ для определения необходимости поднятия горловин колодцев ВиК, вызвать представителей ц. «Водоканал» телефонограммой через приёмную МП «ГТЭ»;
2. По окончании работ сдать люки представителям эксплуатации.

Срок действия согласования 1 год.

Инженер ПТО *[подпись]* / О.Ю. Кирилов / 19.10.2018г.

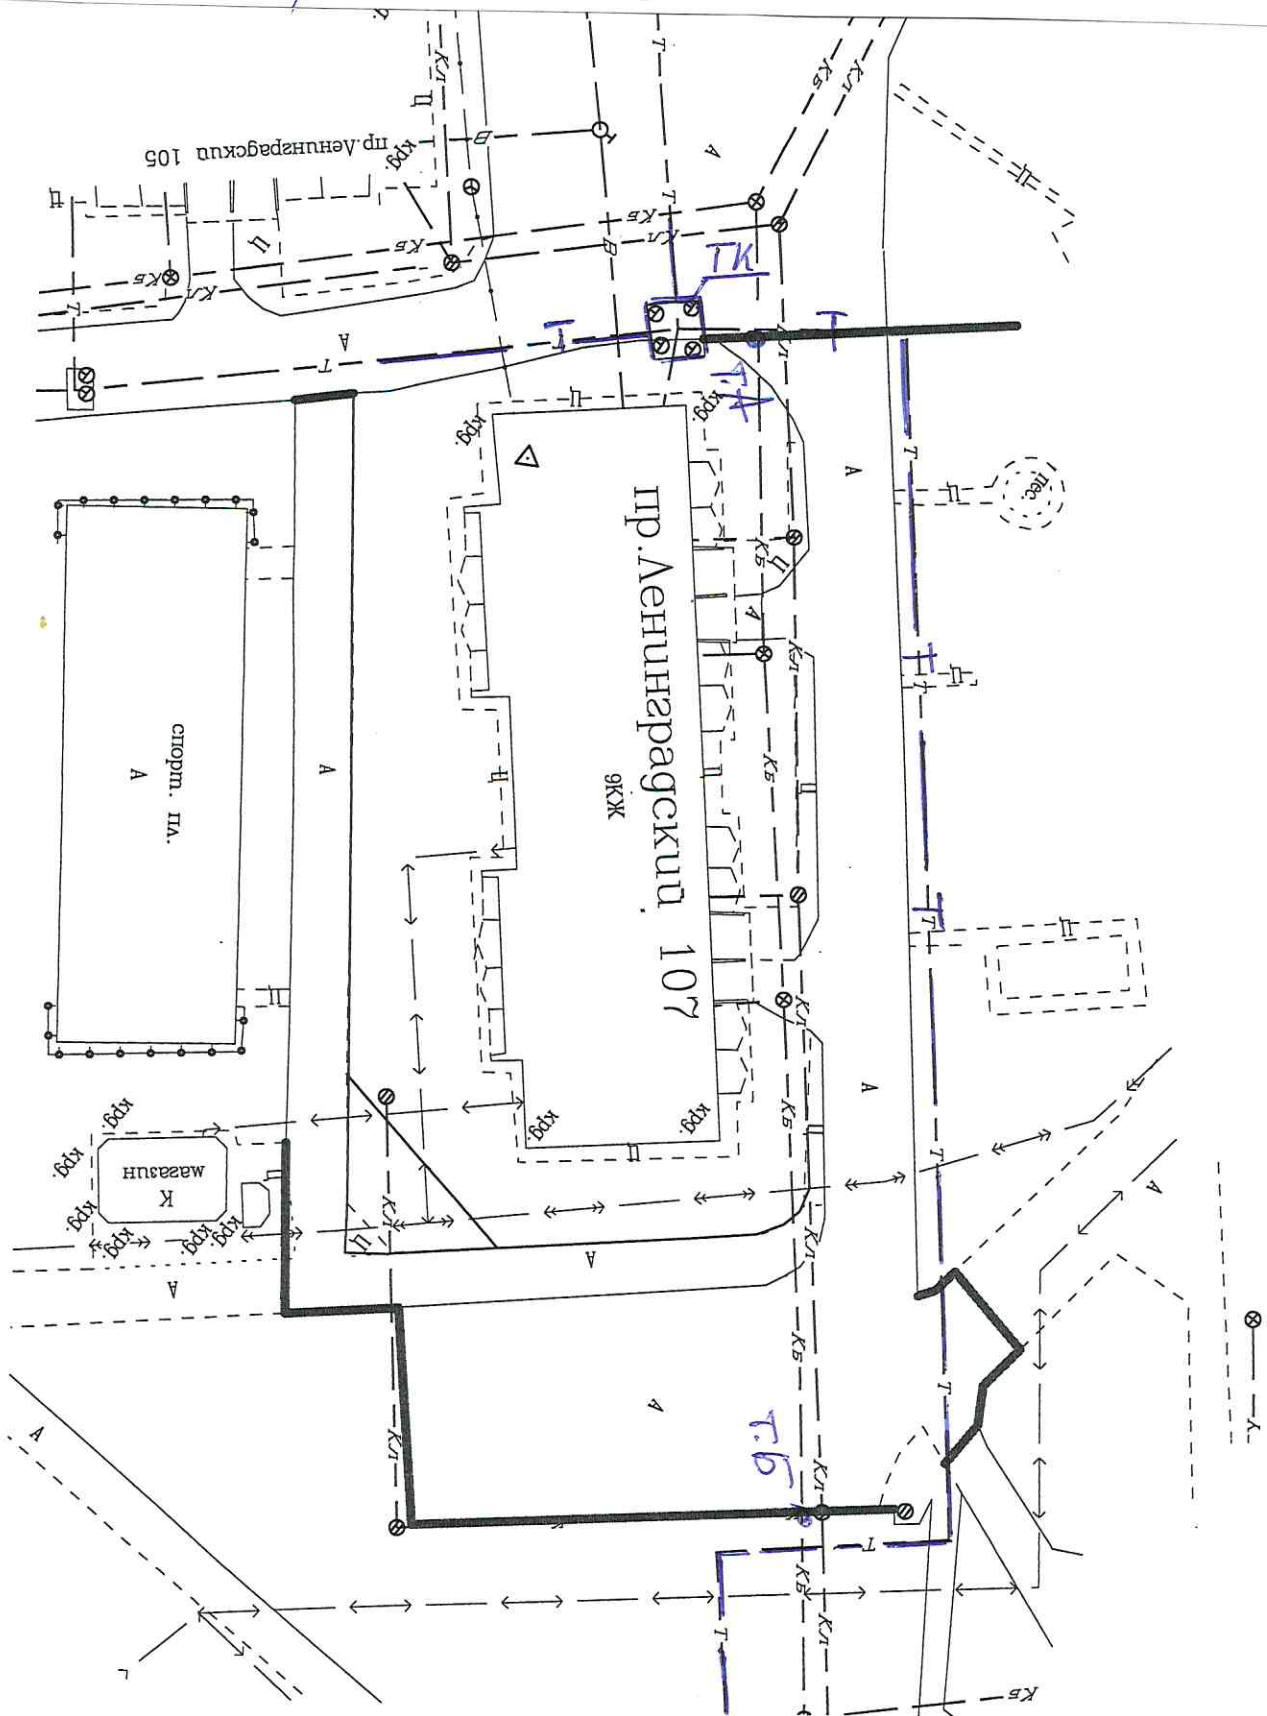

Утверждаю:
начальник ЖЭК -1


И.Ю. Миханошин

«25» октябрь 2018 год

Ведомость объёмов работ
По ремонту асфальтобетонного покрытия придомового проезда МКД по пр.
Ленинградский пр., 107

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дорожного бортового камня	м'	45	
2	Демонтаж тротуарного бортового камня	м'	100	
3	Вывоз строительного мусора (бортовые камни)	м ³	8,77	
		т	19,3	
4	Устройство основания из ПГС под бортовые камни	м ³	9,65	
5	Монтаж дорожного бортового камня	м'	45	
6	Стоимость дорожного бортового камня	м ³	1,94	
7	Монтаж тротуарного бортового камня	м'	100	
8	Стоимость тротуарного бортового камня	м ³	1,6	
9	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	т	52	
10	Розлив битума в том числе и под выравнивающий слой	т	1,4	
11	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05 м) асфальтоукладчиком	м ²	1334	
12	Завоз чернозёма для обваловки бортовых камней и восстановления газонов	м ³	52,5	
		т	63	
13	Стоимость чернозёма	т	63	
14	Планировка газонов вручную	м ²	145	
15	Разборка бетона h=0.1 м на S=4кв.м перед входом в подъезд с вывозкой мусора	м ³	0,4	
16	Подсыпка ПГС	м ³	0,5	
17	Бетонирование площадки перед входом в подъезд h=0.1 м на S=4кв.м	м ³	0,4	

Составил:
Проверил:




Л.В. Бородина
Н.Г. Зуйкова

