

Согласовано:

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений

МКД № 91 по пр. Ленинградский
(протокол от «02» ноября 2018г)

В.М. Терещенко З. В.

« 02 » ноября 2018 года

Утверждаю:

Глава ЗАТО г.Железногорск

_____ И.Г. Куксин

« _____ » _____ 2018 г

Дизайн проект

Благоустройство дворовой территории


МКД № 91 по пр. Ленинградский

Состав проекта:

Часть 1: Схема согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда МКД № 91 по пр.Ленинградский

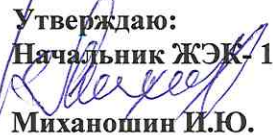Утверждаю:
Начальник ЖЭК-1

Миханюшин И.Ю.

« 25 » октября 2018 г.

Пояснительная записка

к заявке на ремонт дворового проезда многоквартирного дома по пр. Ленинградский-91

« 25 » октября 2018 г.

1. Дата ввода МКД в эксплуатацию: 1993
2. Количество квартир : 72
3. Площадь придомовой территории: 4040,6 м²
4. Состав элементов благоустройства:
-МАФ: скамья-3 шт.; урны-1 шт.; песочница-1 шт.; горка металлическая-2 шт.
-Зелёные насаждения: берёза-4 шт.; сосна-91 шт.
5. Описание текущего состояния асфальтобетонного покрытия придомовой территории:
Асфальтобетонное покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ. В конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины.
6. Планируемые работы по благоустройству дворовой территории:
-Требуется выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона в объеме 41,4 т для заделки трещин, выбоин;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1150 м² с разливом битума — 1,2 т,
- наращивание горловины колодцев бетоном — 1 шт.,
- монтаж дорожного бортового камня — 40 м пог.
7. Информация об общественной деятельности собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории за последние пять лет:
-проведение субботников;
8. Проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома , наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворовой территории с 01.05 2019 года по 30.09.2019г.не запланировано.
9. Споры по границам земельного участка отсутствуют.
10. Фамилия имя отчество представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением работ , в том числе промежуточном и их приёмке: Геращенко Зоя Васильевна, кв.№ 11.
11. Кадастровый номер земельного участка 24:58:0312002:2851


подписали:

Инженер строитель ЖЭК - 1  Биченко Е.А.

техник ЖЭК- 1  Шкрабаченко О.В.

мастер по домохозяйству ЖЭК - 1  Бородина Л.В.

Утверждаю:
начальник ЖЭК -1


И.Ю. Миханошин

«25» Октября 2018 год

Ведомость объёмов работ
По ремонту асфальтобетонного покрытия придомового проезда МКД по пр.
Ленинградский пр., 91

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дорожного бортового камня	м'	36	
2	Вывоз строительного мусора (бортовые камни)	м ³	4, 29	
		т	10,3	
3	Наращивание горловины колодцев(КЛ) бетоном (весь набор работ)	шт	1	
4	Устройство основания из ПГС под бортовые камни	м ³	3, 6	
5	Монтаж дорожного бортового камня	м'	40	
6	Стоимость дорожного бортового камня	м ³	1, 72	
7	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	т	41, 4	
8	Розлив битума в том числе и под выравнивающий слой	т	1, 2	
9	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05 м) асфальтоукладчиком	м ²	1150	
10	Завоз чернозёма для обваловки бортовых камней и восстановления газонов	м ³	20	
		т	24	
11	Стоимость чернозёма	т	24	
12	Планировка газонов вручную	м ²	40	

Составил:



Л.В. Бородина

Проверил:



Н.Г. Зуйкова


МП «Гортеплоэнерго». ВиК.

Производство земляных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях согласовано при выполнении условий:

1. До начала работ для определения необходимости поднятия горловин колодцев ВиК вызвать представителей эксплуатации из ц.«Водоканал» телефонограммой через приёмную МП «ГТЭ»;
2. По окончании работ сдать люки представителям эксплуатации.


Срок действия согласования 1 год.

Инженер ПТО *Кирилов* / О.Ю. Кирилов/ 19.10.2018г.

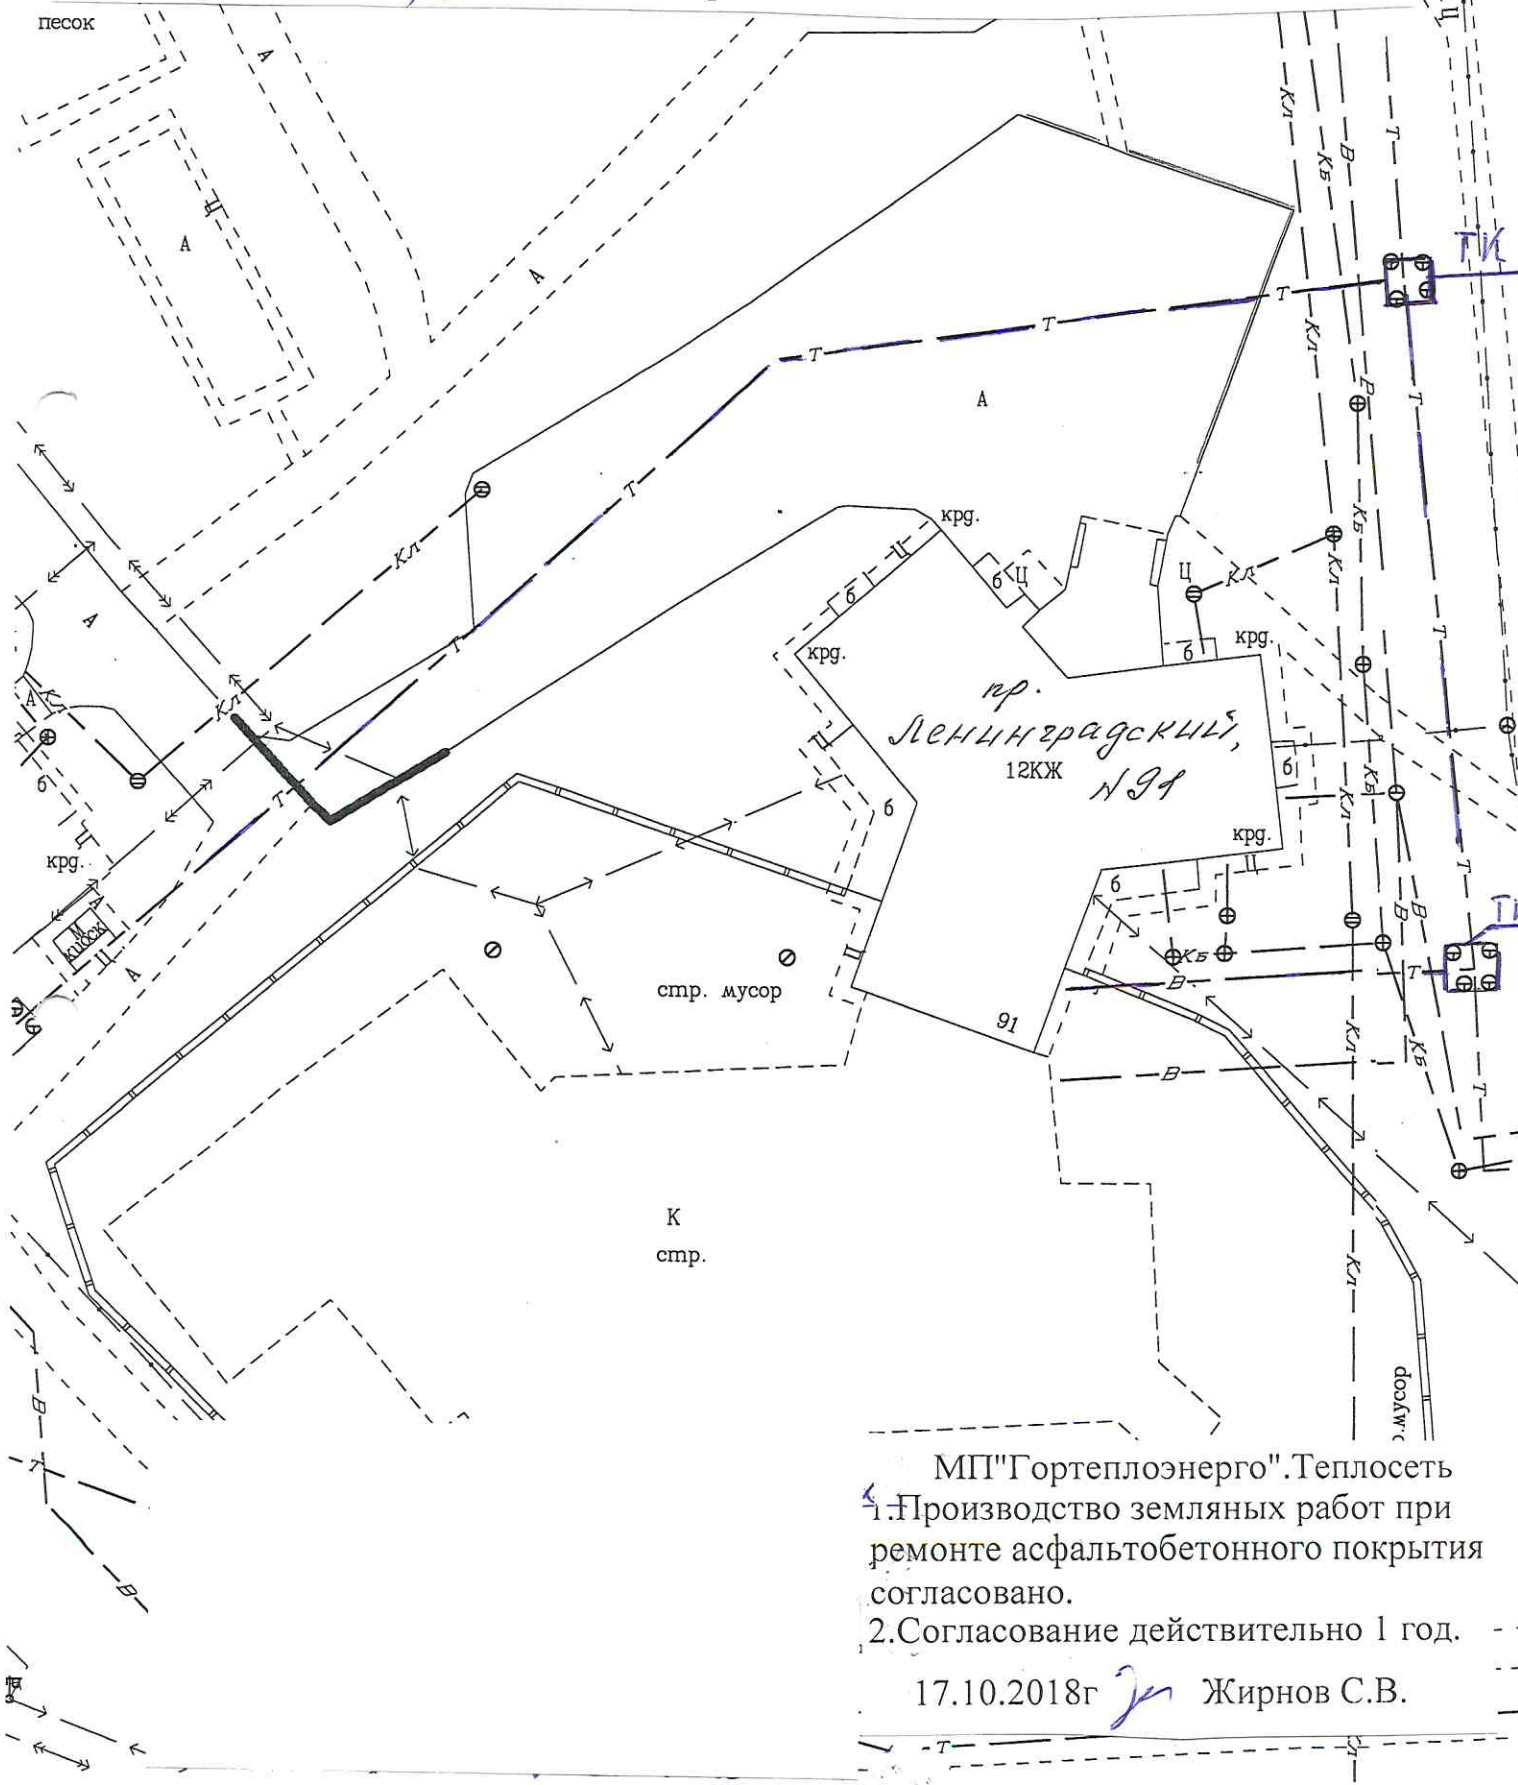

МП «Гортеплоэнерго». Теплосеть
1. Производство земляных работ при
ремонте асфальтобетонного покрытия
согласовано.
2. Согласование действительно 1 год.

17.10.2018г *Жирнов* Жирнов С.В.

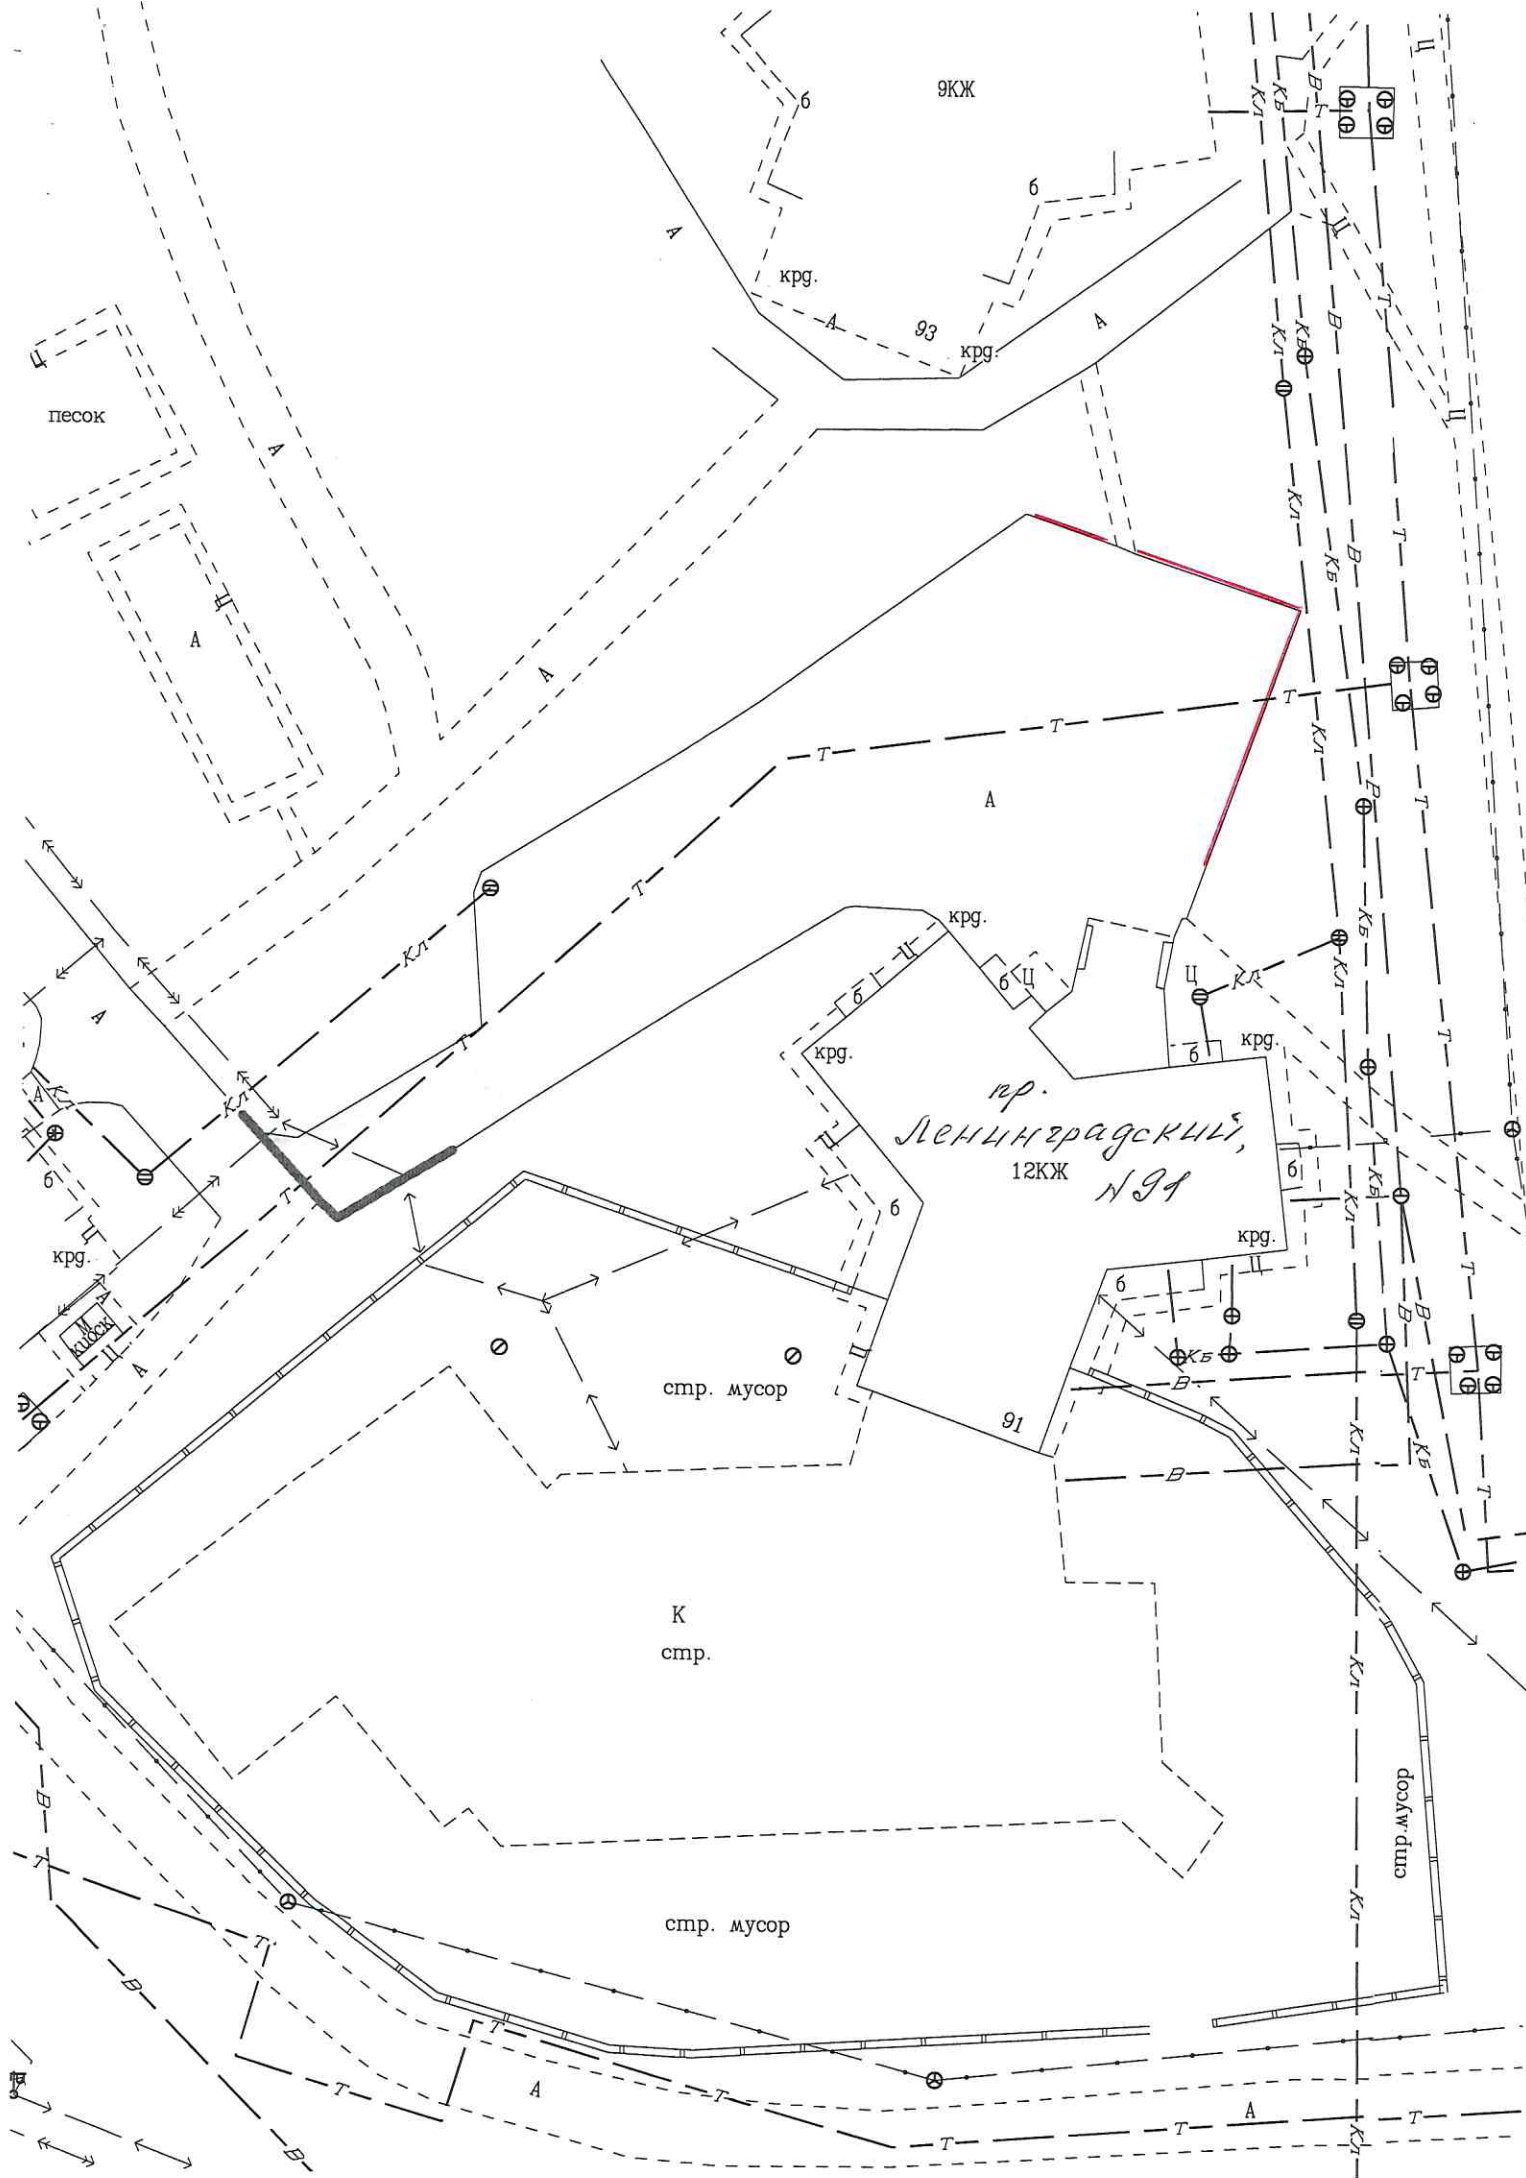

9КЖ

песок

крп.

93

крп.

А

крп.

крп.

пр.
Ленинградский,
12КЖ
N 94

крп.

крп.

спр. мусор

91

К
спр.

спр. мусор

спр. мусор