

Согласовано:

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений

МКД № 37 по ул. Школьная

(протокол от « 01 » 11 2018г)

Перминов А.А.

« 01 » ноября 2018 года

Утверждаю:

Глава ЗАТО г.Железногорск

И.Г. Куксин

« ____ » _____ 2018 г

Дизайн проект

Благоустройство дворовой территории

МКД по ул. Школьная, 37

Состав проекта:

Часть 1: Схема согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории МКД по ул. Школьная, 37

Утверждаю:
Начальник ЖЭК-2
(Горожанина О.Е.)
«01» ноября 2018 г.

Пояснительная записка

к заявке на ремонт дворового проезда многоквартирного дома № 37 по ул.Школьная
«01» ноября 2018 г.

1. Дата ввода МКД в эксплуатацию: 1955г
2. Количество квартир : 36
3. Площадь придомовой территории: 1214м²
4. Состав элементов благоустройства: деревья, кустарник, песочница, скамейки, бельевые стойки
5. Описание текущего состояния придомовой территории:
 - асфальтобетонное покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ. Бордюрный камень частично разрушен.
 - в конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины, наблюдаются просадки конструкции, в результате чего нарушен водоотвод с придомовой территории.
 - отсутствует освещение дворовой территории
6. Планируемые работы по благоустройству дворовой территории:
 - обеспечение освещения дворовой территории с применением энергосберегающих технологий
 - необходимо снятие существующего асфальтобетонного покрытия около 1-го и 3-го подъездов на площади 48,6 м², демонтаж дорожного бортового камня с вывозом строительного мусора 19,02 тонн.
 - требуется выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона в объеме 35 тонн, для заделки трещин, выбоин и восстановления водоотвода.
 - требуется монтаж дорожного бортового камня
 - требуется наращивание горловин колодцев-4 шт.
 - площадь асфальтобетонного покрытия придомового проезда требующая проведения ремонта составляет 625 м².
7. Информация об общественной деятельности собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории за последние пять лет:
 - собственники дома не производили работы по озеленению и благоустройству придомовой территории.
8. Проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома , наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций)в период благоустройства дворовой территории в период с 01.05 2019 года по 30.09.2019 года **не запланировано**
9. Споры по границам земельного участка **отсутствуют.**
10. Фамилия имя отчество представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением работ , в том числе промежуточном и их приёмке. **Перминов Алексей Алексеевич, т.8-913-582-13-86**
11. Кадастровый номер земельного участка **24:58:0303010:0009**

подписали:

Инженер строитель ЖЭК -2

техник ЖЭК-2

мастер по домохозяйству ЖЭК - 2




Скрипкин О.Л.

Афанасьева С.А.

Миханошина С.В.

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА МКД № 37 ПО УЛ. ШКОЛЬНАЯ

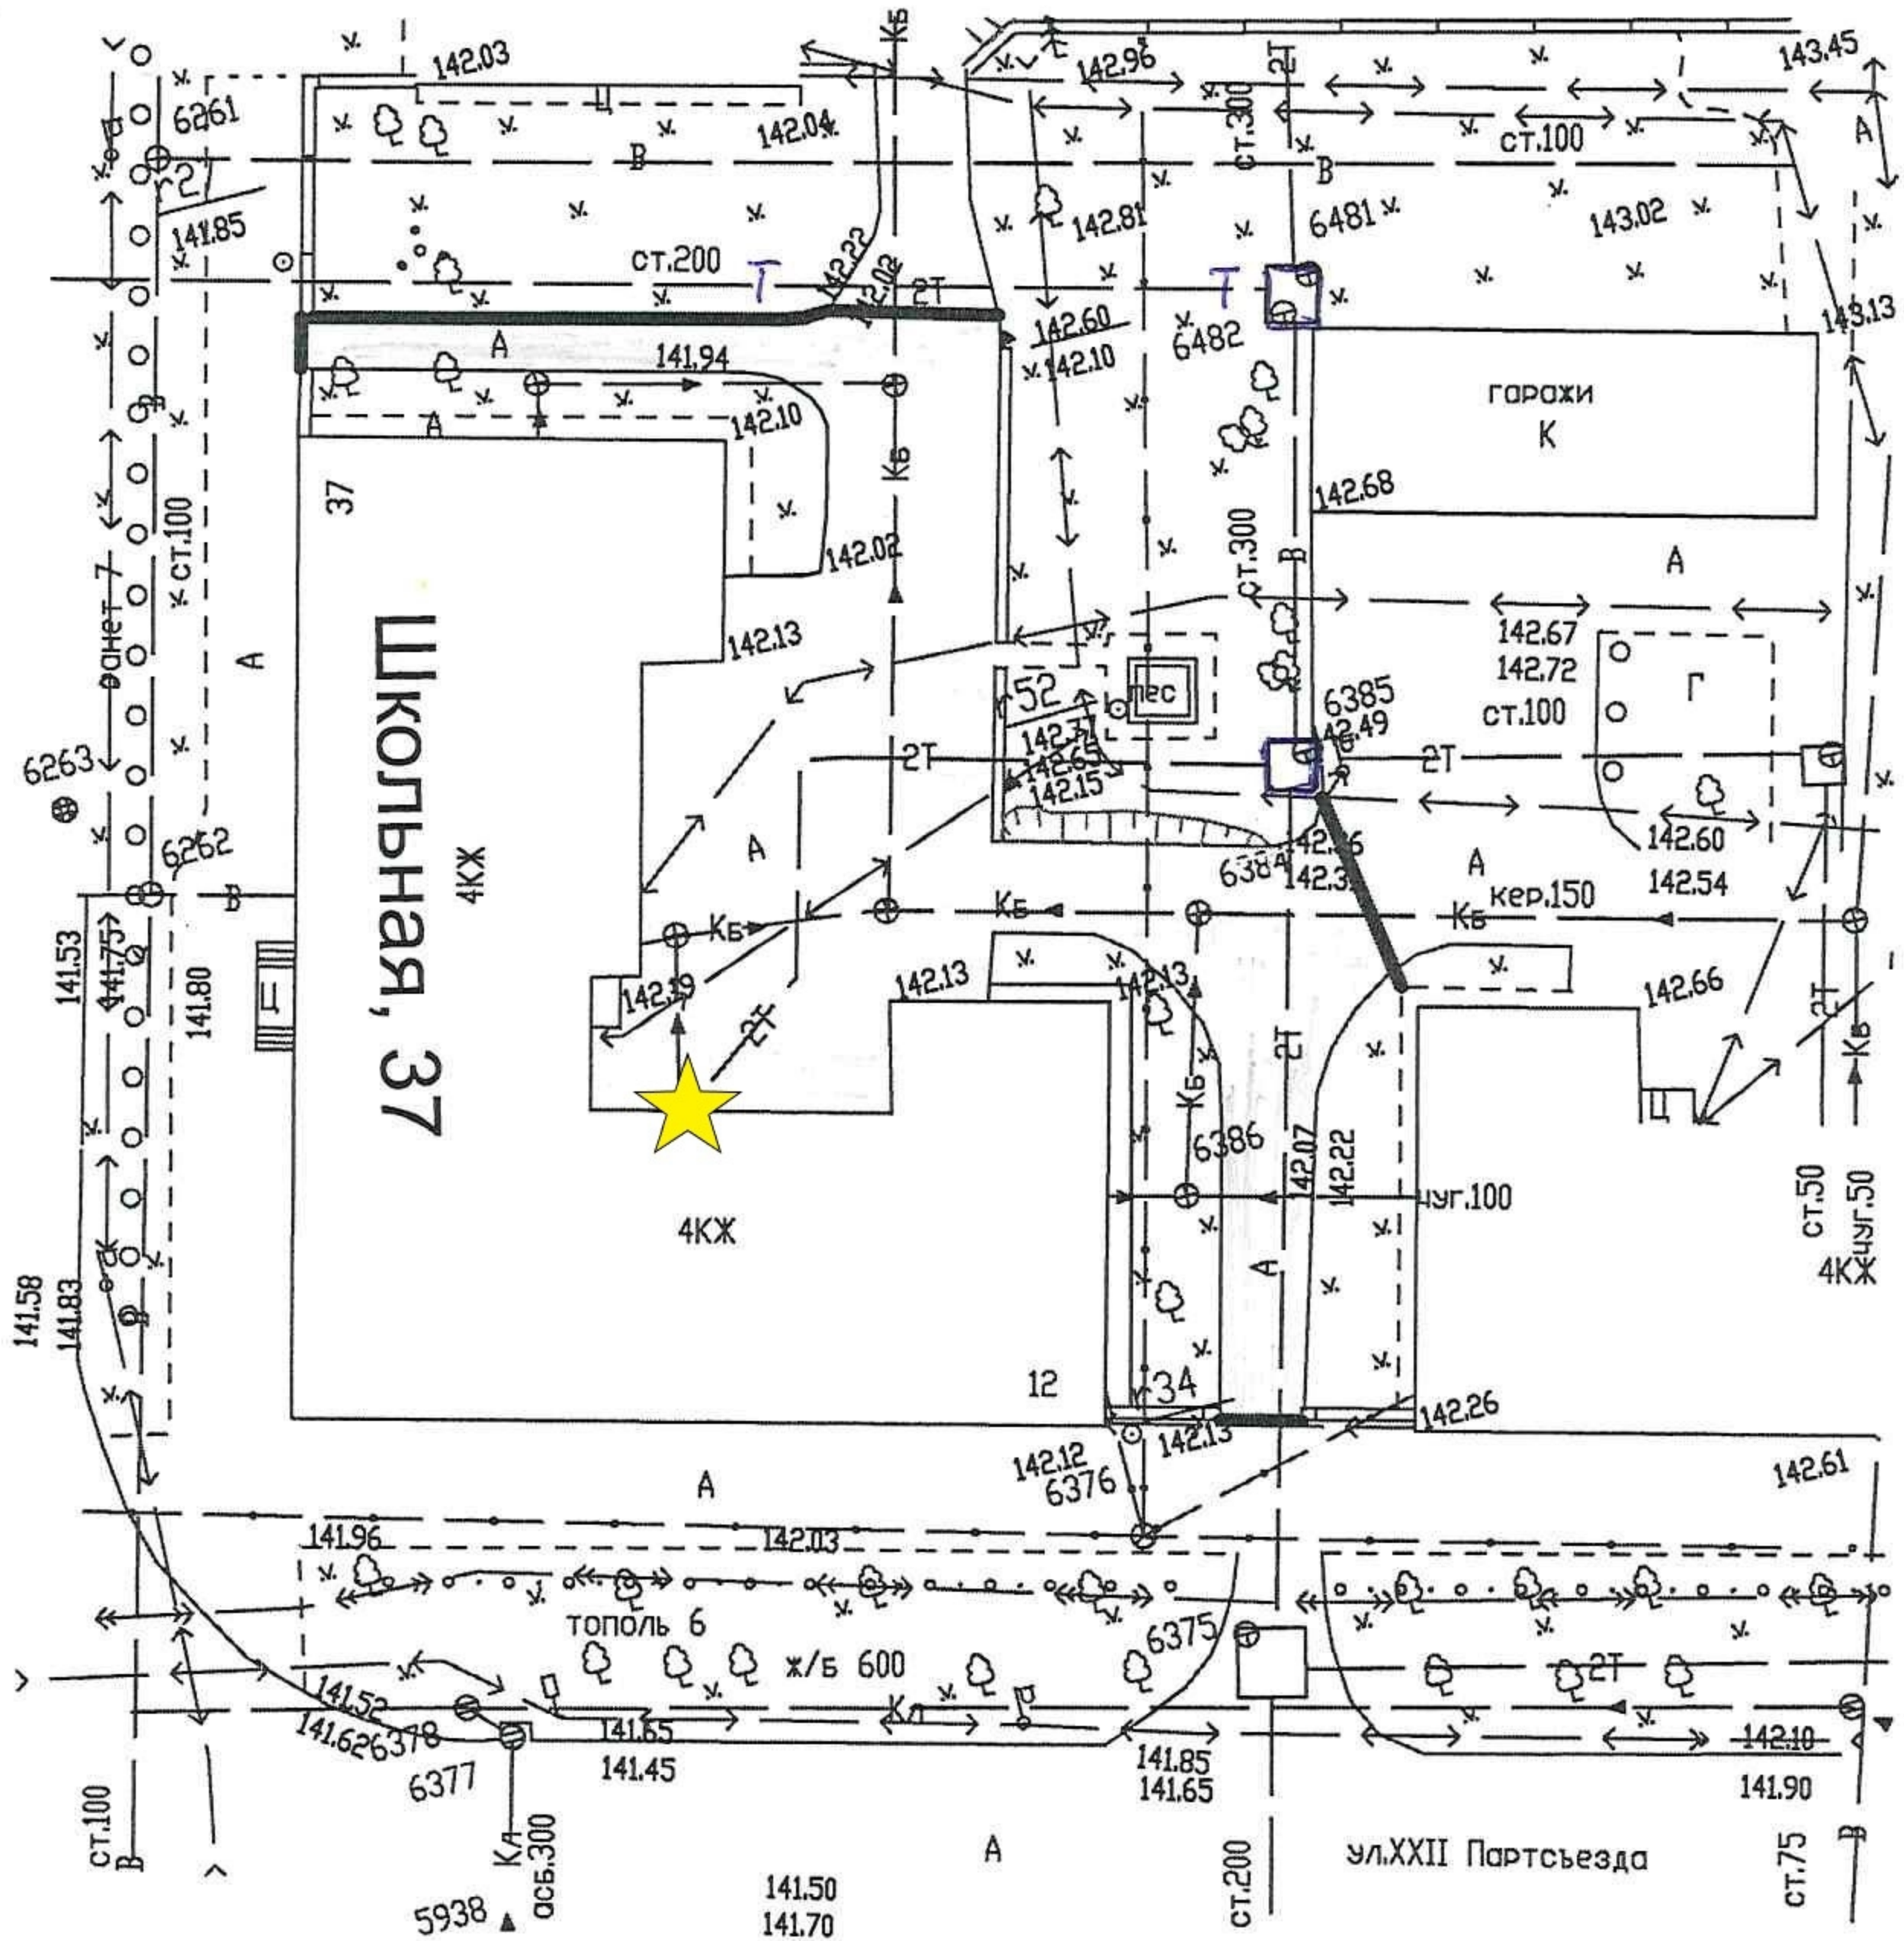

- обеспечение освещения

МП "Гортеплоэнерго". Теплосеть
 1. Производство земляных работ при
 ремонте асфальтобетонного покрытия
 согласовано.
 2. Согласование действительно 1 год.

17.10.2018г *Жирнов С.В.* Жирнов С.В.

Утверждаю:
начальник ЖЭК -2


О.Е. Горожанина

« » _____ 2018 год

Ведомость объёмов работ
По ремонту асфальтобетонного покрытия придомового проезда МКД по ул. Школьная, 37

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дорожного бортового камня	м'	50	
2	Разборка асфальтобетонного покрытия на придомовой территории h=0.05 м (около 1го и 3го подъезда, часть отм.)	м ²	48,6	
3	Вывоз строительного мусора (бортовые камни, асфальтобетон)	м ³	8	
		т	19,02	
4	Наращивание горловины колодцев бетоном (весь набор работ)	шт	4	
5	Устройство основания из ПГС под бортовые камни	м ³	10,3	
6	Монтаж дорожного бортового камня	м'	76	
7	Стоимость дорожного бортового камня	м ³	3,3	
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	т	35	
9	Розлив битума в том числе и под выравнивающий слой	т	0,69	
10	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05 м) асфальтоукладчиком	м ²	625	
11	Завоз чернозёма для обваловки бортовых камней и восстановления газонов	м ³	30	
		т	36	
12	Стоимость чернозёма	т	36	
13	Планировка газонов вручную	м ²	76	

Составил:



С.В. Миханошина

Проверил:



Н.Г. Зуйкова

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭК-2
Горожанина О.Е.

« 27 » сентября 2018 г

Ведомость объемов работ
(дефектная ведомость)
по монтажу светодиодного светильника уличного светильника GALAD Победа
на ж/доме ул. Школьная 37

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Электромонтажные работы			
1	Монтаж кронштейна для светильника РКУ на фасад	шт	1	
2	Монтаж светодиодного светильника GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50	шт	1	
3	Монтаж Металорукова в ПВХ оплетке D-20	шт	85	
4	Затачивание кабеля ВВГ _{нг} 3x2,5 в проложенные металлические рукава по фасаду	м	85	
5	Пробивка отверстия в бетонной стене глубиной 640 мм D 25 мм	шт.	1	
6	Заделка отверстий в стенах	шт	1	
7	Работы производятся с применением автоподъемника на высоте 9 м			

Составил:



Мастер эл.участка Клундук И.А.