

Согласовано:

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений

МКД № 30 по ул. Советская

(протокол от « 15 » октября 2018г)



Кибирев С.А.

« 15 » октября 2018 года

Утверждаю:

Глава ЗАТО г.Железногорск

_____ И.Г. Куксин

« ____ » _____ 2018 г

Дизайн проект

Благоустройство дворовой территории

МКД № 30 по ул. Советская

Состав проекта:

Часть 1: Схема согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда МКД № 30 по ул. Советская

Утверждаю:
Начальник ЖЭК- 2
Горожанина О.Е.

«14» сентября 2018 г.

Пояснительная записка

к заявке на ремонт дворового проезда многоквартирного дома № 30 по ул. Советская
«14» сентября 2018 г.

1. Дата ввода МКД в эксплуатацию: 1963г.

2. Количество квартир : 64

3. Площадь придомовой территории: 3732,55 м2

4. Состав элементов благоустройства: скамья дворовая, песочница, горка детская, лиана, скамья со спинкой, деревья, кустарники (квартальное межевание на группу домов № 30 по ул. Советская, № 32 по ул. Советская, № 4 по ул. Кирова (ЖЭК-6)).

5. Описание текущего состояния асфальтобетонного покрытия придомовой территории:

-Асфальтобетонное покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ.

-В конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины, наблюдаются просадки конструкции, в результате чего нарушен водоотвод с придомовой территории.

-оборудования придомовой территории малыми архитектурными формами: скамья дворовая, песочница, горка детская, лиана, скамья со спинкой- в удовлетворительном состоянии

6. Планируемые работы по благоустройству дворовой территории:

-Требуется выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона в объеме 51,2 тонн, для заделки трещин, выбоин и восстановления водоотвода.

-В местах производства работ по асфальтированию проездов, необходимо выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия вокруг горловин колодцев в количестве 5 шт с поднятием их на высоту планируемого ремонтного слоя из асфальтобетона.

-Площадь асфальтобетонного покрытия придомового проезда требующая проведения ремонта составляет 993,0 кв.м.

- Требуется выполнение работ по установке МАФ: скамья Б-07- 1шт.

7. Информация об общественной деятельности собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории за последние пять лет:

– установка МАФ за счет дополнительных средств.

8. Проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома , наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций)в период благоустройства дворовой территории в период с 01.05 2019года по 30.09.2019 года — не запланировано

9. Споры по границам земельного участка отсутствуют.

10. Фамилия имя отчество представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением работ , в том числе промежуточном и их приёмке. Кибирев Сергей Алексеевич с.т. 8-999-440-51-55.

11. Кадастровый номер земельного участка 24:58:0303005:174

подписали: Инженер ОЭиРЗиС ЖЭК -2


Техник-смотритель ЖЭК-2

мастер по домохозяйству ЖЭК- 2

Скрипкин О.Л.

Никифорова О.А.

Миханошина С.В.

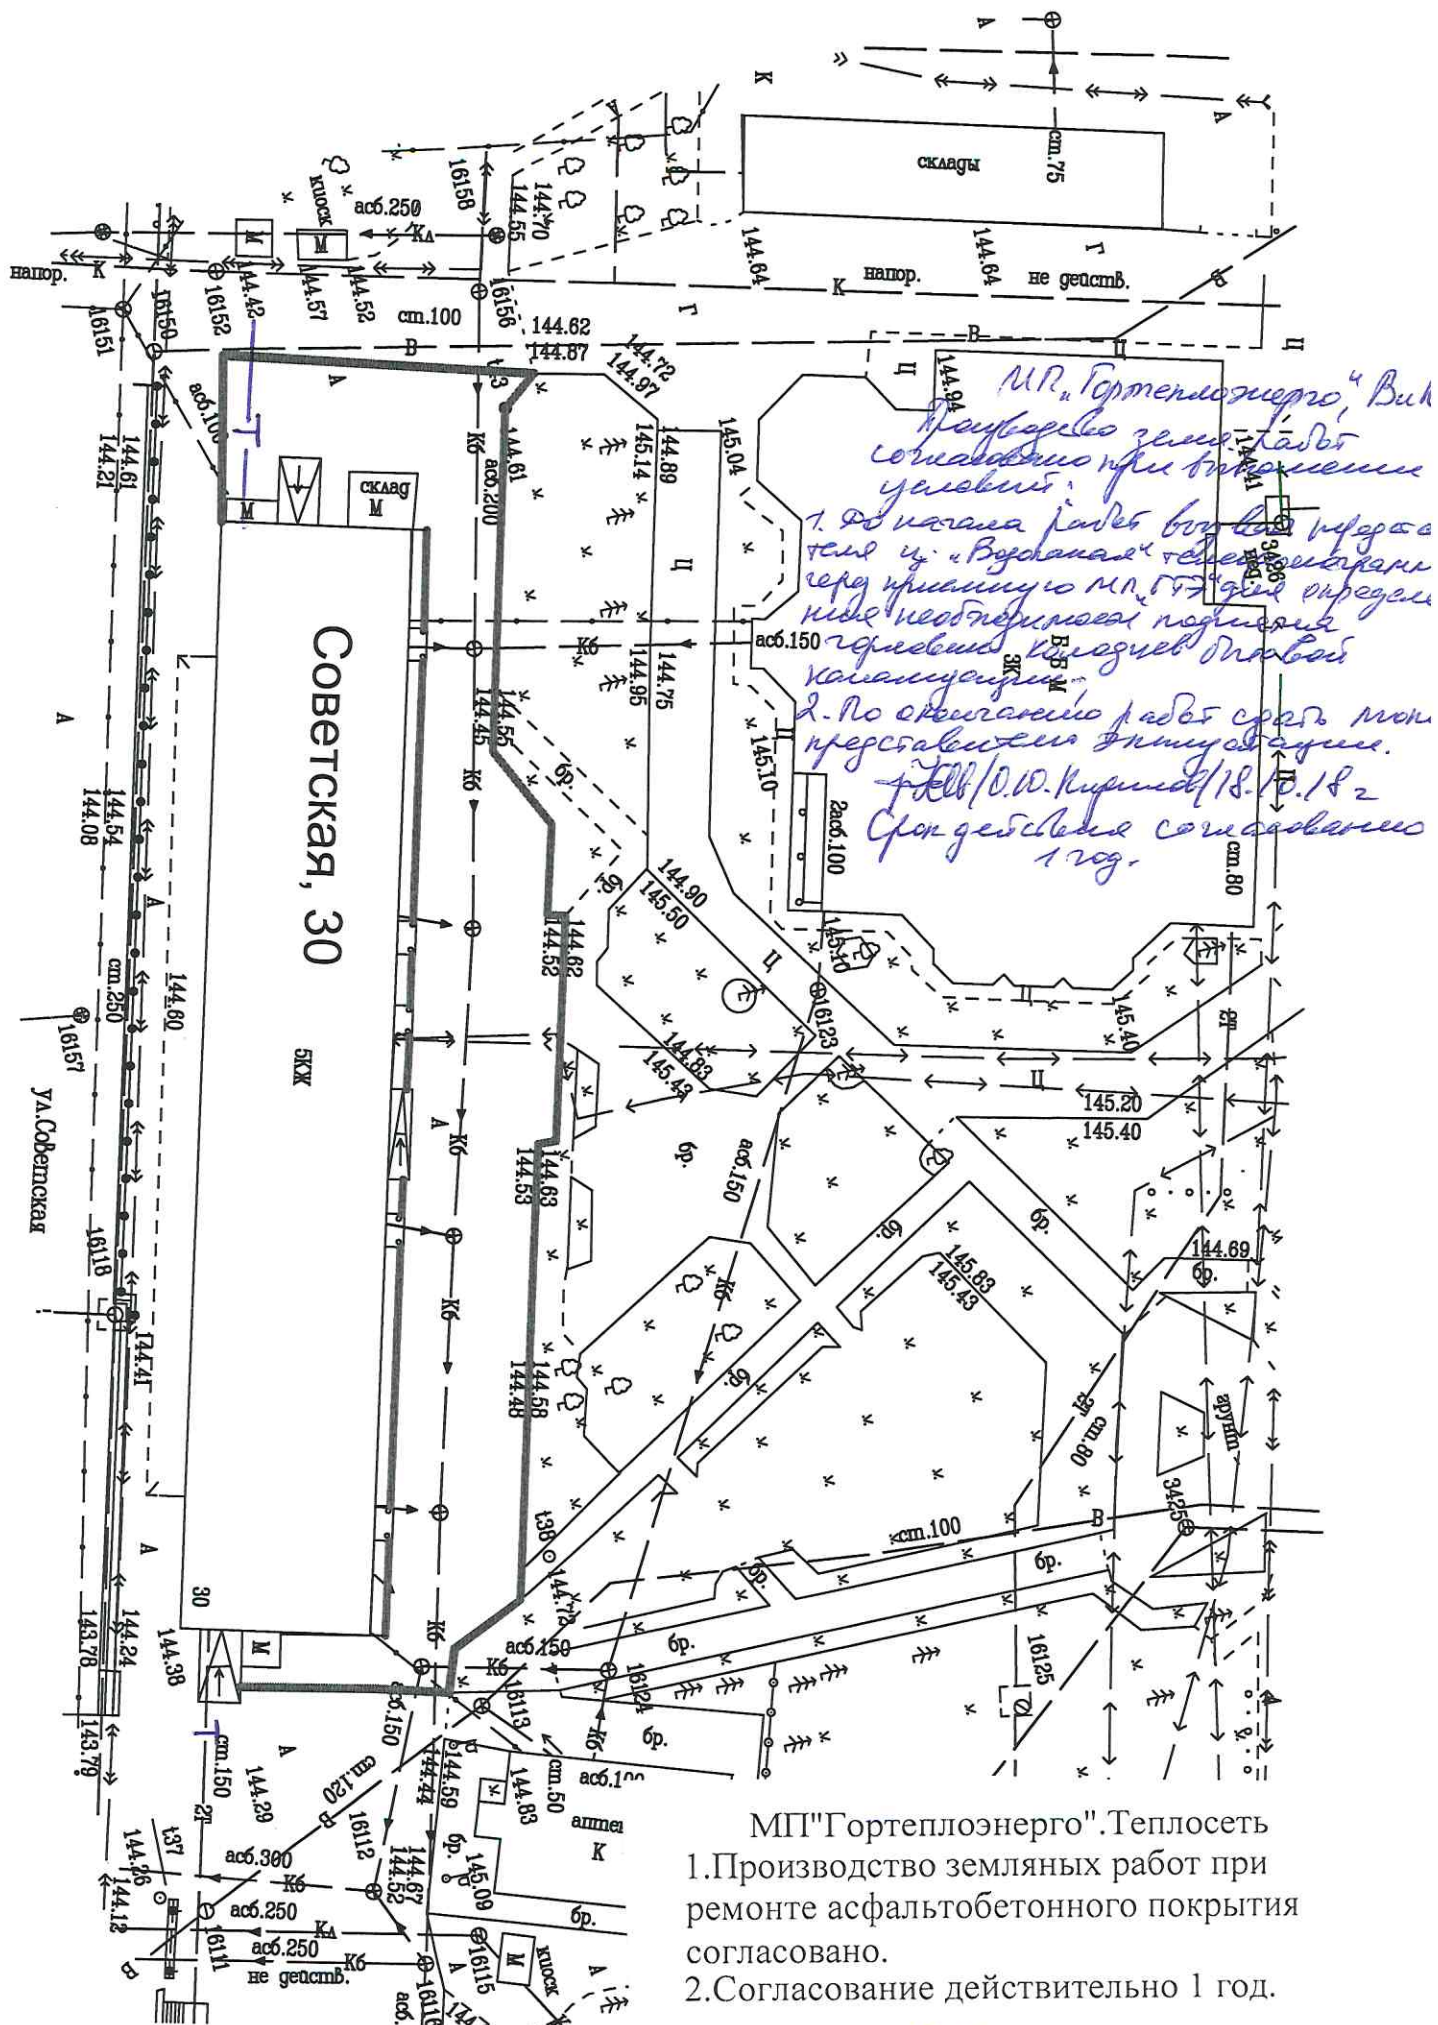

М.П. "Гортеплоэнерго". Теплосеть
 1. Производство земляных работ при
 ремонте асфальтобетонного покрытия
 согласовано.
 2. Согласование действительно 1 год.

17.10.2018г.  Жирнов С.В.

Утверждаю:
начальник ЖЭК -2


О.Е. Горожанина

« 14 » сентября 2018 год

Ведомость объёмов работ
По ремонту асфальтобетонного покрытия придомового проезда МКД по ул. Советская,30

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дорожного бортового камня	м'	52	
2	Вывоз строительного мусора (бортовые камни)	м³	5, 62	
		т	13, 5	
3	Наращивание горловины колодцев бетоном (весь набор работ)	шт	5	
4	Устройство основания из ПГС под бортовые камни	м³	8, 1	
5	Монтаж дорожного бортового камня	м'	90	
6	Стоимость дорожного бортового камня	м³	3, 87	
7	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	т	51, 2	
8	Розлив битума в том числе и под выравнивающий слой	т	1, 12	
9	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05 м) асфальтоукладчиком	м²	993	
10	Завоз чернозёма для обваловки бортовых камней и восстановления газонов	м³	45	
		т	54	
11	Стоимость чернозёма	т	54	
12	Планировка газонов вручную	м²	90	

Составил:




С.В. Миханошина

Проверил:



Н.Г. Зуйкова


Б-01.6
Стол детский
L=1000, B=1000

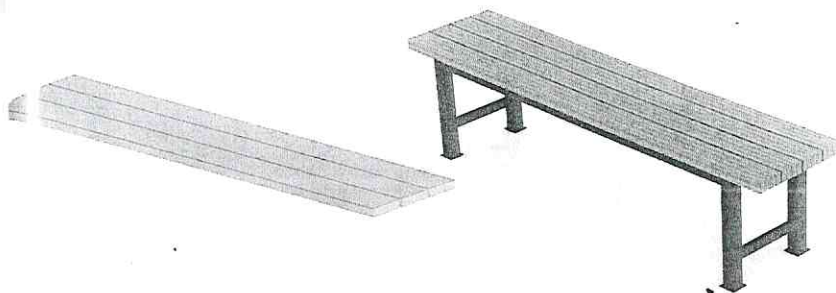

Б-01.7
Стул детский
H=450, L=300, B=300



Б-04.1
Скамья
H=500, L=1970, B=530

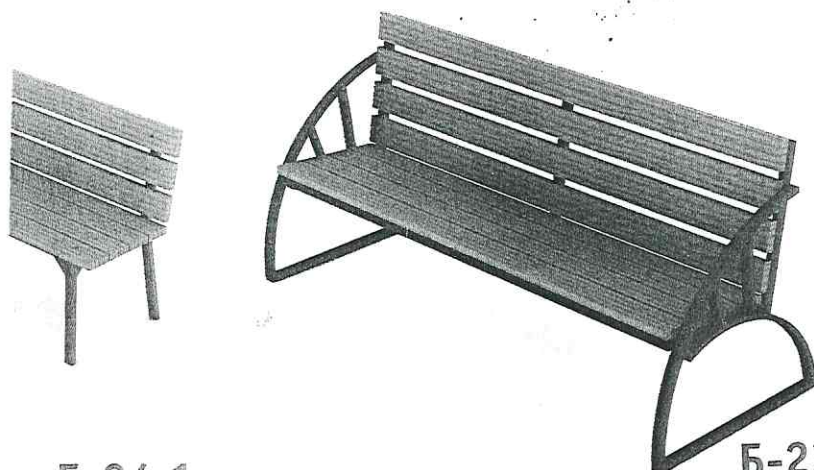


Б-07
Скамья
H=450, L=1470, B=330



Б-07.1
Скамья
H=500, L=1970, B=435



Б-23
Диван

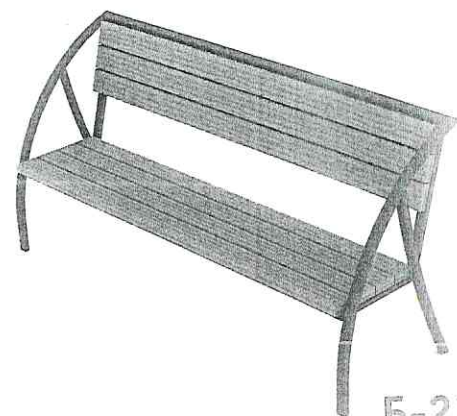

H=1000, L=2060, B=760


Б-23.1
Диван

H=885, L=2060, B=747




Б-2
Скамья

H=500, L=2050, B=530

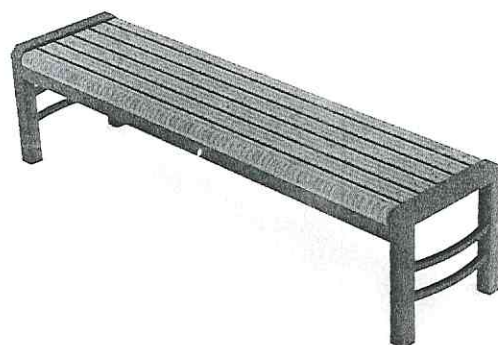

Б-23.2
Скамья

H=920, L=1120, B=3500

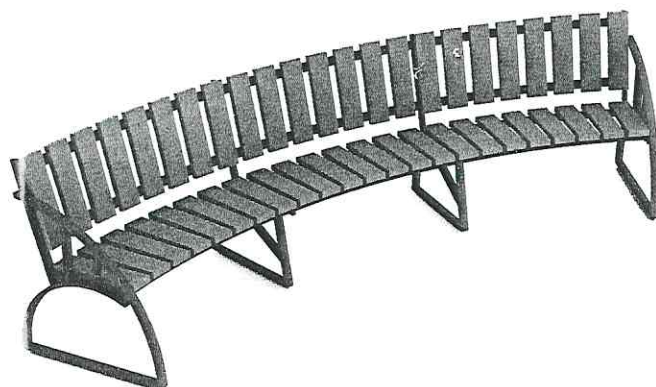

Б-23
Скамья

H=700, L=1085, B=530



Б-06
Скамья
H=540, L=1760, B=380

